


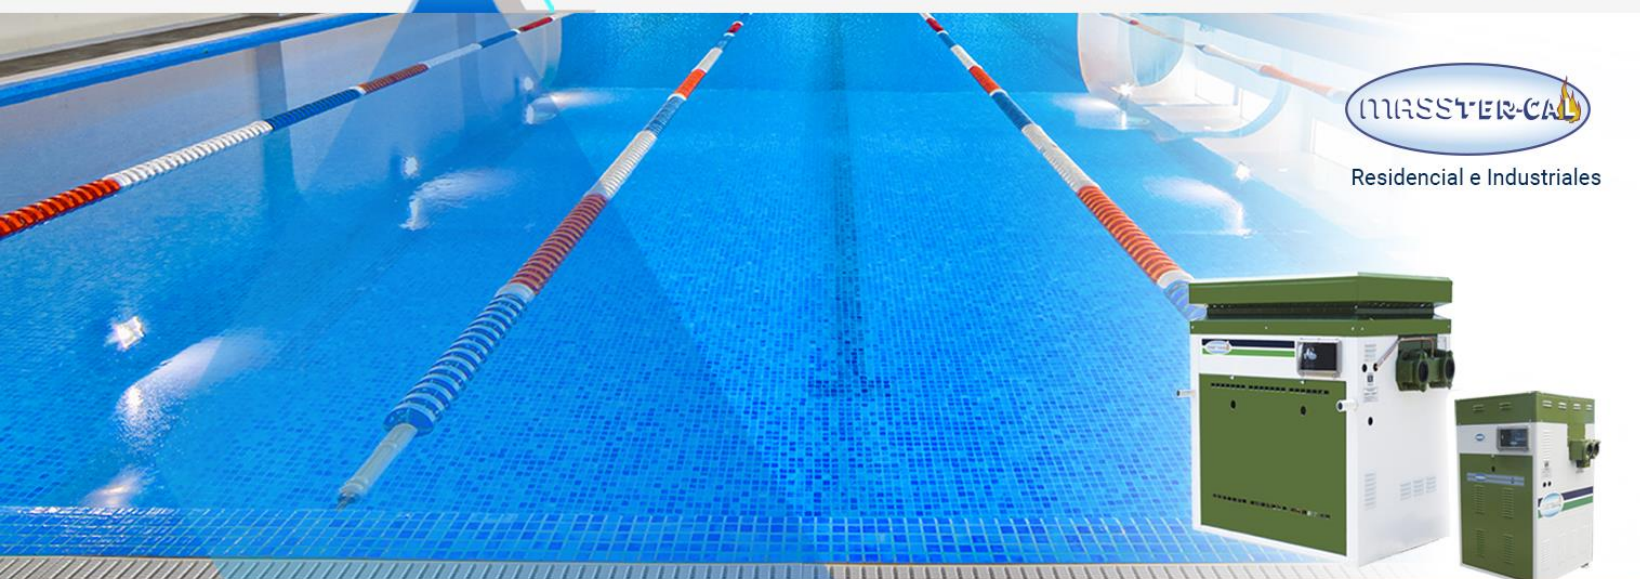

CALENTADORES PARA AGUA DE PISCINAS

MODELO	KILOCALORIAS/HR		GASTO MÍNIMO REQUERIDO	FRENTE	FONDO	ALTURA			DIÁMETRO DE SALIDA DE GASES	ENTRADA Y SALIDA DE AGUA	CONEXIÓN DE GAS	PESO
	ENTRADA	SALIDA				A cm CALENTADOR	B cm INDUCTOR	C cm TOTAL				
MMA 50 EI	12,600	11,214	51	19	72	55	N.A	55	N.A	25.4	13	23
*MMA 100 EI	25,200	22,428	80	42	58	55	N.A	55	N.A	38	13	51
*LL 200-C EI/IO	50,400	44,856	80	59	68	89	40	129	15.2	51	19	80
*LL 300-C EI/IO	75,600	67,284	120	84	68	89	68	156	20.3	51	19	115
*LL 400-C EI/IO	100,800	89,712	120	94	68	89	68	156	22.8	51	19	136
AFJ II 650-C EI/IO	163,800	145,782	265	138	91	104	86	190	31	51	19	273
AFJ II 750-C EE/IO	189,000	168,210	340	174	91	104	87	191	36	64	25	313
AFJ II 900-C EE/IO	226,800	201,852	340	196	91	104	87	191	36	64	25	398
AFJ II 1200-C EE/IO	302,400	269,136	340	241	91	104	92	196	41	64	25	475
AFJ II 1400-C EE/IO	352,800	313,992	1800	187	160	104	126	230	46	102	51	582
AFJ II 1600-C EE/IO	403,200	358,848	1800	198	160	104	126	230	51	102	51	672
AFJ II 1800-C EE/IO	453,600	403,704	1800	221	160	104	126	230	51	102	51	722
AFJ II 2100-C EE/IO	529,200	470,988	1800	243	160	104	132	236	56	102	51	787
AFJ II 2400-C EE/IO	604,800	538,272	1800	265	160	104	136	240	61	102	51	912
AFJ II 2800-C EE/IO	705,600	627,984	1800	298	160	104	136	240	61	102	51	977

Nota: Los equipos MMA 50 EI y MMA 100 EI, No incluyen panel de control digital, ni leds indicadores

*Para instalación interior solicite cotizar el inductor de tiro

*También disponibles para la instalación exterior

Permisibles de Operación:


Presión Máxima: 5.5kg/cm²


Cloro: 1.0 ppm a 3 ppm de cloro

PH: 7.4 a 7.6.

Corriente Eléctrica: 120 Volts, 60 Hz.

La instalación hidráulica consiste en un circuito cerrado entre el calentador, la piscina, filtro de arena verde y una bomba de agua.

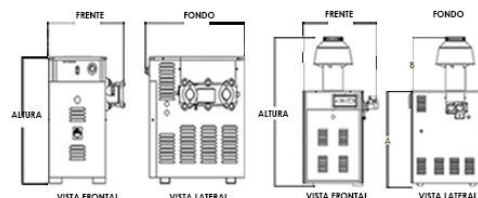

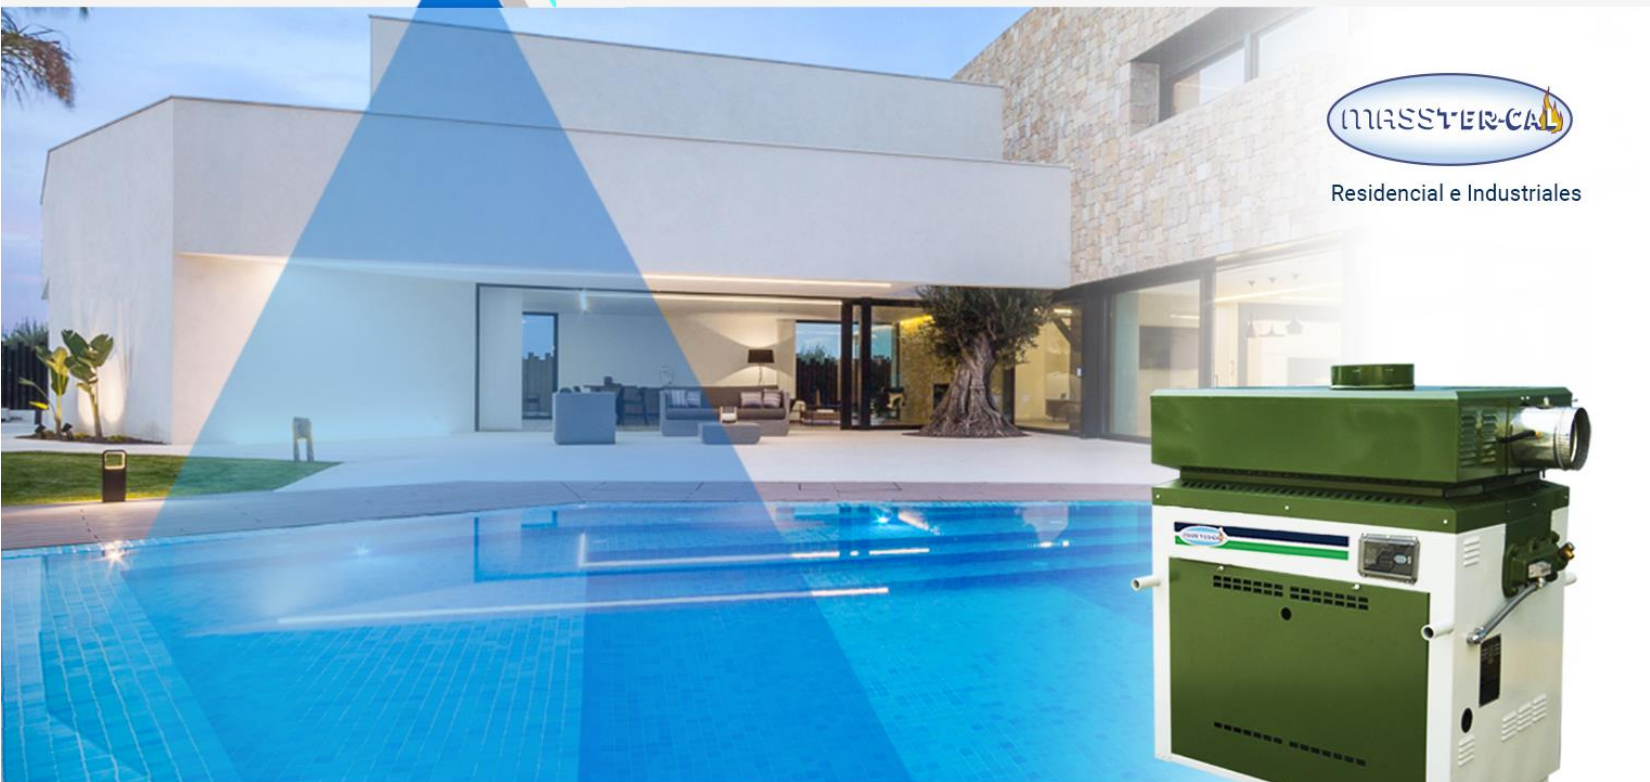

 Presión Máxima: 5.5 kg/cm²

 Agua calientes las 24 horas del día en cualquier temporada y a bajo costo

CALENTADORES PARA AGUA DE PISCINAS CON EXTRACTOR

MODELO LL III	KILOCALORIAS/HR		GASTO MÍNIMO REQUERIDO	FRENTE	FONDO	ALTURA	DIÁMETRO DE SALIDA DE GASES	FLUJO DE GASES QUEMADOS	ENTRADA Y SALIDA DE AGUA	CONEXIÓN DE GAS	PESO
	ENTRADA	SALIDA	LITROS/MIN.	cm	cm	cm	cm	cm	mm	mm	kg
200-C EI/IO	50,400	44,856	80	75	68	89	10.1	77	51	19	80
300-C EI/IO	75,600	67,284	120	100	68	89	10.1	136	51	19	115
400-C EI/IO	100,800	89,712	120	110	68	89	10.1	172	51	19	136

Nota: Las Kilocalorías por hora disminuyen un 4 % por cada 300 metros de altura sobre el nivel del mar.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO, CONSULTE A SU AGENTE DE VENTAS

•Cuentan con un extractor integrado al calentador, para que expulse los gases que se emanan en la combustión, los ductos de gases pueden ser instalados de forma horizontal o vertical.

•Permite elevar la temperatura del agua de acuerdo a la demanda de servicios, cuenta con bancos de quemadores alternados y dos controladores digitales.


Sistema de encendido electrónico (incandescencia o chispa)


Panel de control digital de temperatura (seguro de alto límite)

Leds indicadores de funcionamiento del equipo

Intercambiador de calor de tubos de cobre aletado

Funcionan con gas L.P o Natural

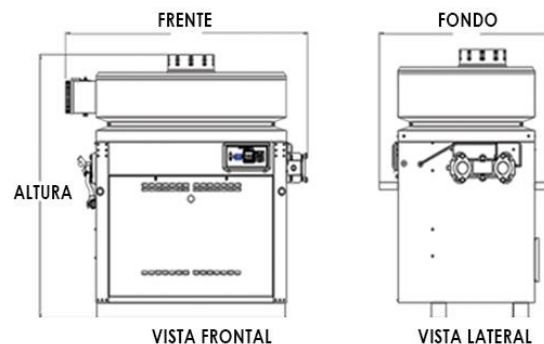

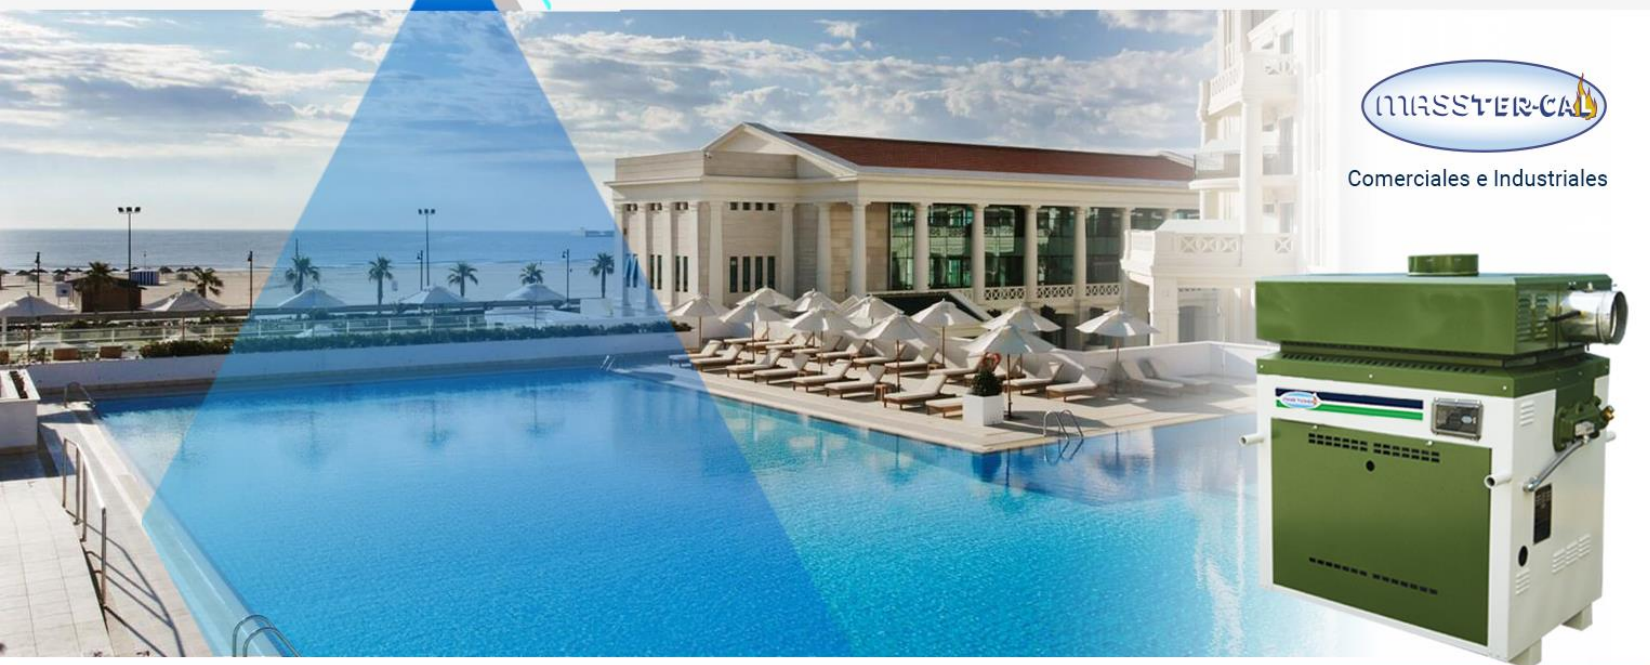

CALENTADORES PARA AGUA DE PISCINAS CON EXTRACTOR Y 2 ETAPAS CON EXTRACTOR

MODELO AFJ		KILOCALORÍAS / HR		GASTO MÍNIMO REQUERIDO	DIMENSIONES DEL EQUIPO			DIÁMETRO DE SALIDA DE GASES	ENTRADA Y SALIDA DE AGUA	CONEXIÓN DE GAS		VENTILACIÓN MÍNIMA		PESO
EXTRACTOR	2 ETAPAS CON EXTRACTOR	ENTRADA	SALIDA	LITROS/MIN.	FRENTE	FONDO	ALTURA	cm	mm	EXTRACTOR	2 ETAPAS CON EXTRACTOR	SUPERIOR	INFERIOR	kg
										mm	mm	m2	m2	
650-C EI/IO	650-C EI/IO	163,800	145,782	265	138.5	101	146	15.24	51	19	31.7	0.27	0.27	273
750-C EE/IO	750-C EE/IO	189,000	168,210	340	170.3	101	146	15.24	64	25	31.7	0.32	0.32	313
900-C EE/IO	900-C EE/IO	226,800	201,852	340	192.4	101	146	12.7	64	25	31.7	0.38	0.38	415
1200-C EE/IO	1200-C EE/IO	302,400	269,136	340	236.6	101	146	12.7	64	25	31.7	0.51	0.51	492
1400-C EE/IO	1400-C EE/IO	352,800	313,992	1800	194	160.5	153	12.7	102	51	51	0.60	0.60	599
1600-C EE/IO	1600-C EE/IO	403,200	358,848	1800	205.3	160.5	153	12.7	102	51	51	0.69	0.69	689
1800-C EE/IO	1800-C EE/IO	453,600	403,704	1800	227.2	160.5	153	12.7	102	51	51	0.77	0.77	730
2100-C EE/IO	2100-C EE/IO	529,200	470,988	1800	249.2	160.5	153	12.7	102	51	51	0.90	0.90	795
2400-C EE/IO	2400-C EE/IO	604,800	538,272	1800	271.6	160.5	153	12.7	102	51	51	1.03	1.03	920
2800-C EE/IO	2800-C EE/IO	705,600	627,984	1800	304.9	160.5	153	12.7	102	51	51	1.20	1.20	985
	3500-C EE/IO	882,000	784,980	2000	335	138	166	20.3	102	51	51	1.49	1.49	1555

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. CONSULTE A SU AGENTE DE VENTAS

• Cuentan con un extractor integrado al calentador, para que expulse los gases que se emanan en la combustión, los ductos de gases pueden ser instalados de forma horizontal o vertical.

• Permite elevar la temperatura del agua de acuerdo a la demanda de servicios, cuenta con bancos de quemadores alternados y dos controladores digitales.

Sistema de encendido electrónico (incandescencia o chispa)

Panel de control digital de temperatura (seguro de alto límite)

Leds indicadores de funcionamiento del equipo

Intercambiador de calor de tubos de cobre aletado

Funcionan con gas L.P o Natural

