




Optimus Ecosun

Calentador Solar Optimus Ecosun VCA-2 150

La calidad y respaldo que tu obra necesita.

- Mayor rendimiento.
- Alta resistencia y durabilidad.
- Aprovecha al máximo la energía solar.

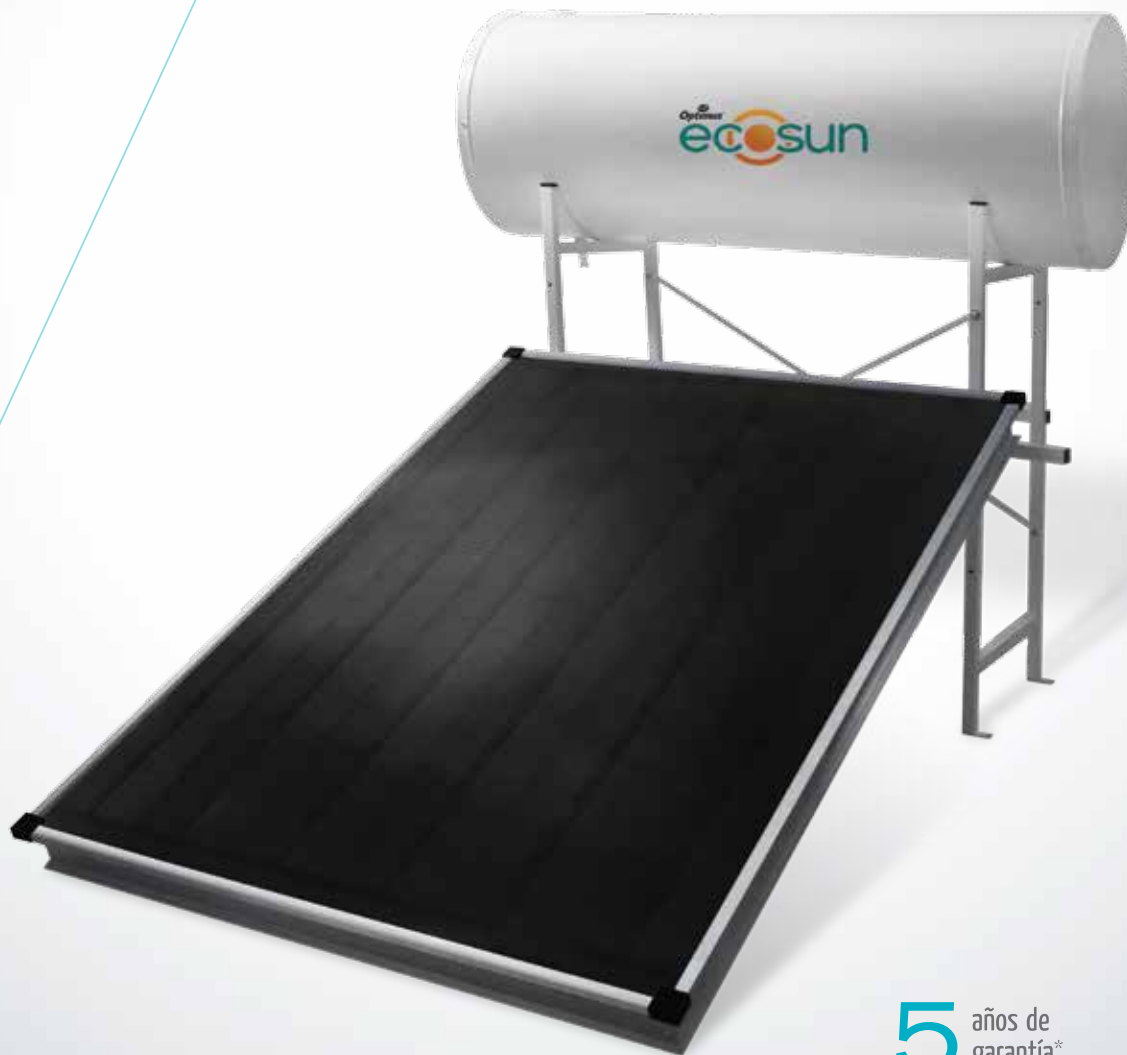

5 años de
garantía*

* Para programa de vivienda ecológica, 10 años en sistema solar.
Consulte Manual.

SOLAR

Optimus Ecosun VCA-2 150

Modelo

Termotanque

Tipo	Termosifón
Capacidad del tanque (L)	150
Altura total (cm)	126,6
Diámetro (cm)	48,5
Peso (kg)	40,7
Ánodos de protección catódica	1
Presión hidráulica máxima de trabajo (kg/cm ²)	6,0
Prueba de presión hidrostática	9,0
Válvula de drenado	Llave nariz de metal
Válvula ritmonio (check-alivio) (kg/cm ²)	8,0
Garantía*	5 años
Recubrimiento interior en tanque	Porcelanizado
Recubrimiento exterior	Pintura electrostática
Aislante térmico	Poliuretano 1" de espesor
Niples para conexión de entrada y salida de agua	¾ de pulgada
Accesorios adicionales incluidos	Base metálica para soporte de termotanque y kit de conexiones

Especificaciones del colector solar

Área bruta (m ²)	1,57
Área de absorción (m ²)	1,45
Material del absorbedor	Aletas de aluminio y conductos de cobre
Aislamiento	Fibra de vidrio
Vidrio solar	Templado transparente con bajo contenido en hierro 3,2mm
Marco del colector	Aluminio natural
Altura total (cm)	150
Ancho x profundo (cm)	104,8 x 8,0
Peso (kg)	21.5
Superficie de absorción	Cromo negro



- Eficiencia superior al promedio de su categoría.
- Colector de alto rendimiento y resistencia con cubierta de vidrio templado de bajo contenido de hierro.
- Termotanque de alta durabilidad, fabricado en acero de grueso calibre e interior porcelanizado.
- Sistema de instalación fácil y rápida.
- El kit de conexiones más completo, incluye válvulas de seguridad para funcionamiento óptimo y seguro.

* Para programa de vivienda ecológica, 10 años en sistema solar. Consulte Manual.



SOLAR